


SONIC FACTORY

KANSIOHJE: DP-PAK

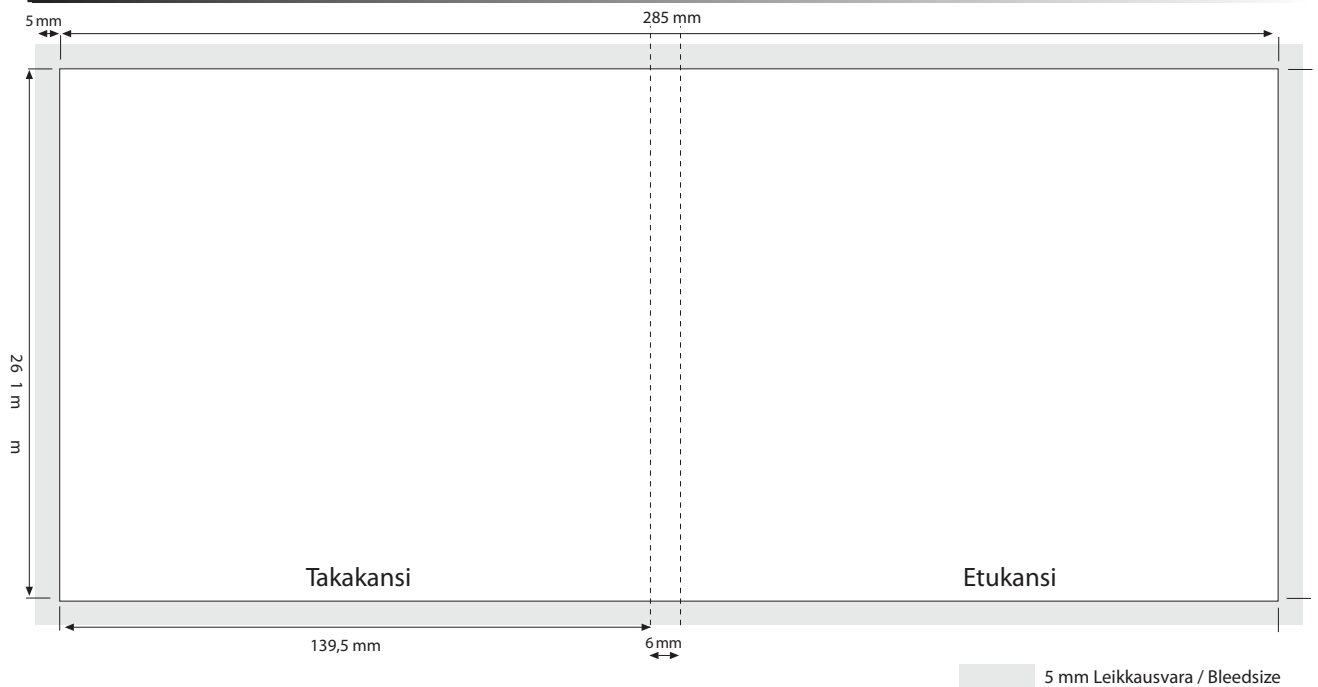

Sivupohja:

- Sivukoko: 285 x 126 mm.
(FreeHand-tiedoston työpohjan oikea koko)
- + leikkausvara 5 mm. Mikäli väripohja tai kuva ulottuu reunaan asti on elementti kasvatettava n.5 mm leikkausmerkkejen ulkopuolelle. (FreeHand-tiedoston työpohja-asetuksissa lisätään Bleed 5 mm)
- Grafiikka CMYK-väreissä. PMS-värit lisäväreinä.
- Fontit: Konvertoituna tai fontti mukana

Kuvatiedostot:

- Tif-tiedosto
- Sävykuvatiedoston resoluutio 300 dpi (pikseliä / tuumalle).
Linjakuva (Bittikartta) 800 dpi.
- 4-värikuva CMYK -väreissä.

Paperi:

- 315 g/m² kartonki.

PDF-tiedosto: Pohjan reunoilla on oltava dokumentti tiedot, leikkausmerkit ja kohdistusmerkit.
PDF-tiedoston on oltava korkearesoluutio tiedosto 300 dpi. Kaikki fontit linkitettyinä.